



# PRO2


**IRUDEK**

IRUDEK 2000 SL - POL. ERRIBERA, S.A  
20150 ADUNA (GIPUZKOA) SPAIN

# ANCLAJE

FICHA TÉCNICA

Producto



INOX

Descripción

La PRO2 es una anilla de anclaje para instalar sobre forjados de hormigón, estructuras metálicas, etc. Opcionalmente, dispone de placa informativa para inspecciones.

## CARACTERÍSTICAS

Características

Norma	EN 795 A1 + TS   16415:2013
Peso	250 g
Resistencia	25kN
Métrica	16
Varilla diámetro	16mm
Usuarios uso	2 simultáneos
Material	Acero inoxidable AISI 316
Vida útil	Ilimitada

# ANCHORING

Product



INOX

Description

The PRO2 is an anchorage ring for installation on concrete slabs, metal structures, etc. Optionally, it has an information plate for inspections.

# CHARACTERISTICS

Features

Norma	EN 795 A1 + TS   16415:2013
Weight	250 g
Resistance	25kN
Metrics	16
Diameter rod	16mm
Users use	2 simultaneous
Material	Stainless steel AISI 316
Shelf life	Unlimited

# ANCORAGGIO

PRODOTTO



INOX

Descrizione

Il PRO2 è un anello di ancoraggio ideale per installazioni su superfici in cemento armato, strutture metalliche, ecc. Opzionalmente, dispone di targhetta informativa per ispezioni.

## CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE TECNICHE	Norma	EN 795 A1 + TS   16415:2013
	Peso	250 g
	Resistenza	25kN
	Filettatura	M16
	Diametro vite	16mm
	Utilizzatori	2 contemporaneamente
	Materiale	Acciaio inox AISI 316
	Vita utile	Illimitata

# ANCHORING

Produto



INOX

Descrição

O PRO2 é um anel de fixação para instalação em lajes de betão, estruturas metálicas, etc. Opcionalmente, dispõe de uma placa informativa para as inspeções.


## CARACTERÍSTICAS

Caraterísticas

Norma	EN 795 A1 + TS   16415:2013
Peso	250 g
Resistência	25kN
Métrica	16
Diâmetro da haste	16 mm
Os utilizadores utilizam	2 simultâneos
Material	Aço inoxidável AISI 316
Vida útil	Ilimitado

# ANCRE

Produit



INOX

Description

Le PRO2 est un anneau d'ancrage destiné à être installé sur des dalles de béton, des structures métalliques, etc. En option, il est muni d'une plaque d'information pour les inspections.


# CARACTÉRISTIQUES

## Caractéristiques

Norma	EN 795 A1 + TS   16415:2013
Poids	250 g
Résistance	25kN
Métriques	16
Tige de diamètre	16 mm
Les utilisateurs utilisent	2 simultanés
Matériel	Acier inoxydable AISI 316
La durée de conservation	Illimité

# ANCHORING

Produkt

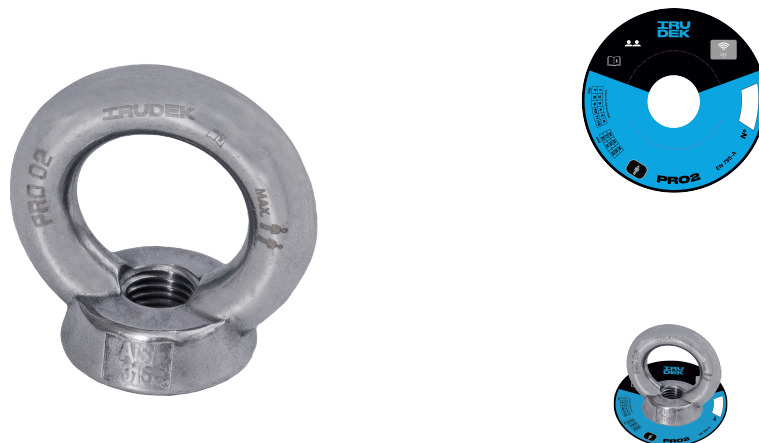

INOX

Beschreibung

Der PRO2 ist ein Verankerungsring für die Montage auf Betonplatten, Metallstrukturen usw. Optional ist er mit einem Informationsschild für Inspektionen ausgestattet.

## EIGENSCHAFTEN

Eigenschaften

Norma	EN 795 A1 + TS   16415:2013
Gewicht	250 g
Widerstand	25kN
Metrik	16
Durchmesser der Stange	16mm
Benutzer verwenden	2 gleichzeitige
Material	Rostfreier Stahl AISI 316
Haltbarkeit	Unbegrenzt

# KOTWICZENIE

Produkt



INOX

Opis

PRO2 to pierścień kotwiczący do montażu na płytach betonowych, konstrukcjach metalowych itp. Opcjonalnie posiada tabliczkę informacyjną do kontroli.


## CHARAKTERYSTYKA

Cechy

Norma	EN 795 A1 + TS   16415:2013
Waga	250 g
Odporność	25kN
Metryki	16
Średnica pręta	16 mm
Użytkownicy używają	2 jednocześnie
Materiał	Stal nierdzewna AISI 316
Trwałość	Bez ograniczeń

# ANCHORING

Termék



INOX

Leírás


A PRO2 egy rögzítőgyűrű betonlapokra, fémszerkezetekre stb. történő felszereléshez. Opcionálisan egy információs táblával rendelkezik az ellenőrzésekhez.

# JELLEMZŐK

Jellemzők	Norma	EN 795 A1 + TS   16415:2013
	Súly	250 g
	ellenállás	25kN
	Metrikák	16
	Rúd átmérője	16mm
	A felhasználók használják	2 egyidejűleg
	Anyag	Rozsdamentes acél AISI 316
	Szabályozási idő	Korlátlan

# АНХОРИНГ

Продукт



INOX

Описание

PRO2 е анкериращ пръстен за монтаж върху бетонни плочи, метални конструкции и др. По желание има информационна табела за инспекции.

# ХАРАКТЕРИСТИКИ

## Характеристики

Норма	EN 795 A1 + TS   16415:2013
Тегло	250 g
Съпротива	25kN
Метрики	16
Диаметър на пръта	16 мм
Потребителите използват	2 едновременни
Материал	Неръждаема стомана AISI 316
Съхранение на рафта	Неограничен

# ANCHORING

Produto



INOX

Descrição

O PRO2 é um anel de ancoragem para instalação em lajes de concreto, estruturas metálicas, etc. Opcionalmente, ele tem uma placa de informações para inspeções.


## CARACTERÍSTICAS

Recursos

Norma	EN 795 A1 + TS   16415:2013
Peso	250 g
Resistência	25kN
Métricas	16
Diâmetro da haste	16 mm
Os usuários usam	2 simultâneos
Material	Aço inoxidável AISI 316
Validade de prateleira	Ilimitado

## KOTVENIE

Produkt



INOX

Popis

PRO2 je kotviaci krúžok na montáž na betónové dosky, kovové konštrukcie atď. Voliteľne je vybavený informačným štítkom pre kontroly.

## CHARAKTERISTIKA

Funkcie

Norma	EN 795 A1 + TS   16415:2013
Hmotnosť	250 g
Odpor	25 kN
Metriky	16
Priemer tyče	16 mm
Užívatelia používajú	2 súčasne
Materiál	Nerezová oceľ AISI 316
Životnosť	Neobmedzené

# ANCLAJE

Produkt



INOX

Descripción

PRO2 är en förankringsring för montering på betongplattor, metallkonstruktioner etc. Som tillval har den en informationsskylt för inspektioner.


## CARACTERÍSTICAS

Funktioner

Norma	EN 795 A1 + TS   16415:2013
Vikt	250 g
Motstånd	25 kN
Mätetal	16
Diameter stång	16 mm
Användare använder	2 samtidiga
Material	Rostfritt stål AISI 316
Vida útil	Ilimitada

# ANCHORING

Produktas

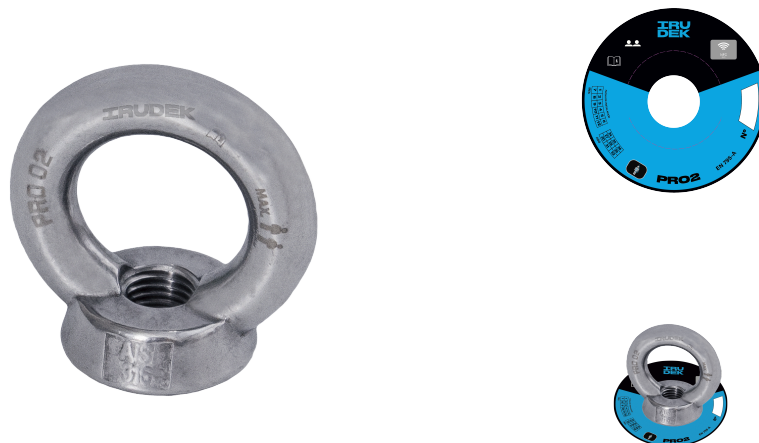

INOX

Aprašymas

PRO2 - tai tvirtinimo žiedas, skirtas montuoti ant betoninių plokščių, metalinių konstrukcijų ir pan. Pasirinktinai jis turi informacinę plokštelę, skirtą patikrinimams.


## CHARAKTERISTIKOS

Funkcijos

Norma	EN 795 A1 + TS   16415:2013
Svoris	250 g
Sipriešinimas	25 kN
Metrika	16
Diametro strypas	16 mm
Vartotojai naudoja	2 vienu metu
Medžiaga	Nerūdijantis plienas AISI 316
Trumpas galiojimo laikas	Neribotas

# FORANKRING

Produkt

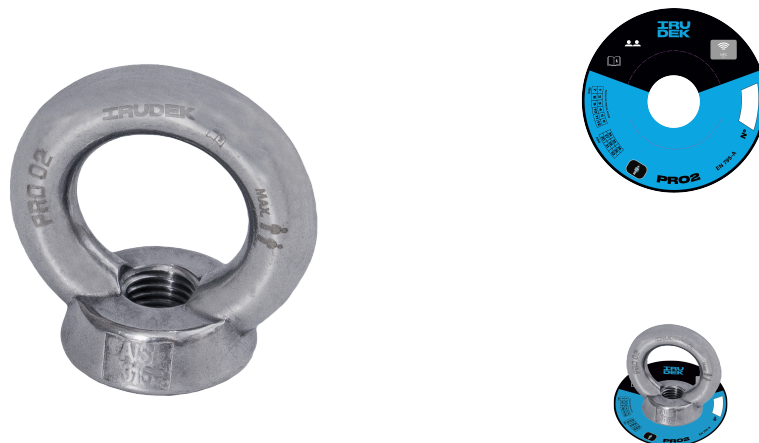

INOX

Beskrivelse

PRO2 er en forankringsring for montering på betongplater, metallkonstruksjoner osv. Som tillegg utstyr har den en informasjonsplate for inspeksjoner.

# EGENSKAPER

Funksjoner

Norma	EN 795 A1 + TS   16415:2013
Vekt	250 g
Motstand	25 kN
Metrikker	16
Diameter stang	16 mm
Brukere bruker	2 samtidige
Materiale	Rustfritt stål AISI 316
Holdbarhetstid	Ubegrenset

# ANCORARE

Produs



INOX

Descriere

PRO2 este un inel de ancorare pentru instalare pe plăci de beton, structuri metalice etc. Opțional, are o placă de informații pentru inspecții.

## CARACTERISTICI

Caracteristici

Norma	EN 795 A1 + TS   16415:2013
Greutate	250 g
Rezistență	25kN
Metrică	16
Diametru tijă	16 mm
Utilizatorii utilizează	2 simultane
Material	Oțel inoxidabil AISI 316
Durata de depozitare	nelimitat